



Zawór kulowy kwasoodporny 1-cz. GW/GW

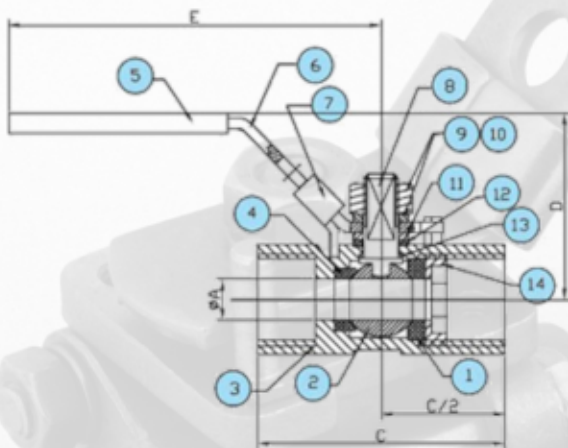

PRESSURE-TEMPERATURE RATING

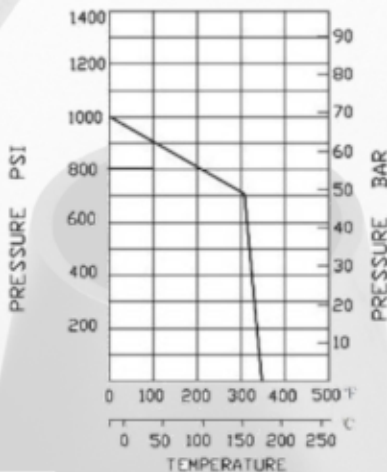

Rozmiar	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	3"
A	5	7	9,2	12,8	15	20	25	32	50
C	32	44	56,5	59	71	78	83	99	153
D	65	88	95	100	110	110	140	140	189
E	31	34	40	43	49,5	54	62,5	66	90

POZ.	OPIS	Materiał
1	Uszczelnienie kuli	PTFE
2	Kula	AISI 316
3	Korpus	AISI 316
4	Podkładka	PTFE
5	Ośłona rączki	Plastik
6	Rączka	AISI 304
7	Blokada rączki	AISI 304
8	Trzpień	AISI 316
9	Nakrętka trzpienia	AISI 304
10	Podkładka sprężysta	AISI 304
11	Nakrętka	AISI 304
12	Uszczelka parowa	PTFE
13	Podkładka	PTFE
14	Nakrętka	CF8

- Ciśnienie robocze : 1000PSI/PN65
- Zredukowana kula
- Blokada rączki
- Materiał : stal kwasoodporna AISI 316

